



Ficha Técnica

Presentación	2,5cm, 5cm X 100mts/rollo
Colores	Plata
Gramaje	22.61 gr/mt lineal
Composición	Poliéster
Durabilidad	50 - 75 Lavados Domésticos (ISO 6330)
Reflectividad	500 cd/ (lx·m²)
Aplicación	La película TR-400 lleva un protector y se adhiere por medio de transferencia de calor utilizando una termofijadora. Para mayor adherencia tener en cuenta la composición de la tela y los parámetros de sellado adecuados (Temperatura, Presión y Tiempo).
Garantía	Es importante seguir las indicaciones de la ficha técnica para garantizar el uso adecuado del producto. Si tiene alguna reclamación relacionada a las especificaciones, puedes consultar nuestra política de garantías en nuestra página web.

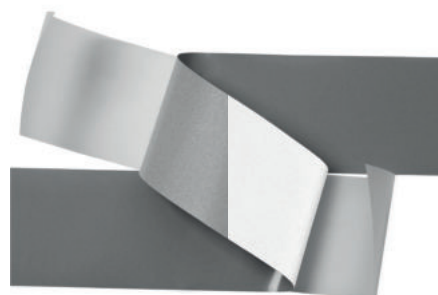

Recomendaciones



50 - 75 Lavados Doméstico 60°C



Lavar la prenda al revés



No usar Blanqueadores



No Remojar



No Retorcer



Secadora Temperatura Baja



Planchar a 110°C Pasada Suave

Certificación



Laboratorios



www.totalreflective.com

 info@totalreflective.com

  @totalreflective

 310 402 7603