


Ficha Técnica

Presentación	2,5cm, 5cm X 50mts/rollo
Colores	Plata
Gramaje	22.6l gr/mt lineal
Composición	100% Poliuretano FR con microesferas de vidrio
Durabilidad	50 Lavados Domésticos (ISO 6330)
Reflectividad	500 cd/ (lx·m ²)
Aplicación	La película ignífuga TR-720 se debe utilizar con telas retardantes al fuego 100% algodón. Se adhiere por medio de transferencia de calor utilizando una termofijadora. Para mayor adherencia tener en cuenta la composición de la tela y los parámetros de sellado adecuados (Temperatura, Presión y Tiempo).
Garantía	Es importante seguir las indicaciones de la ficha técnica para garantizar el uso adecuado del producto. Si tiene alguna reclamación relacionada a las especificaciones, puedes consultar nuestra política de garantías en nuestra página web.



Recomendaciones

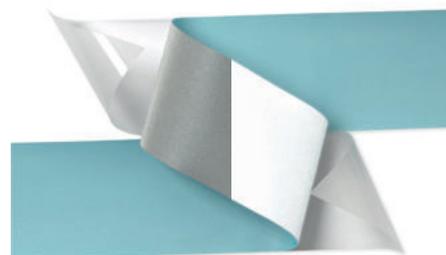

50 Lavados Doméstico 60°C



Lavar la prenda al revés



No usar Blanqueadores



No Remojar



No Retorcer



Secadora Temperatura Baja



Planchar a 110°C Pasada Suave

Certificación



Laboratorios

